

Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

TANITA III G2

Pow. użytkowa: 155,62 m²

+ kotłownia: 9,99 m²

+ garaż: 33,05 m²

Pow. zabudowy: 265,48 m²

Pow. netto: 225,86 m²

Kubatura netto: 632,10 m³

Wys. budynku: 7,11 m


Kąt dachu: 25°

EP= 76,34 kWh/(m²rok)


Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.



Schemat przekroju

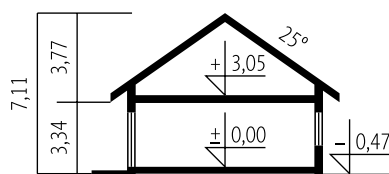

Usytuowanie na działce

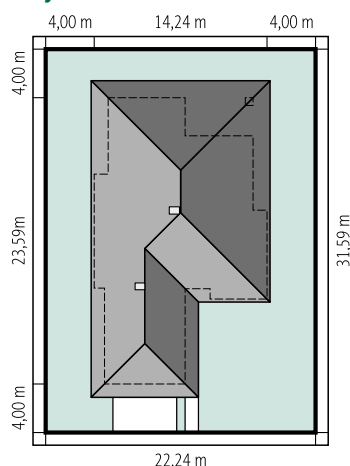

L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		dłu- gość	szero- kość	wyso- kość	m²	szt.	kg	palety/ worki
1	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU	625	240	250	183	-	-	33
2	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PW	625	115	250	158	-	-	14
3	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1250	115	125	-	2	-	-
4	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1500	115	125	-	2	-	-
5	H+H Gold+ Belka nadprożowa	2000	115	125	-	8	-	-
6	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	100	250	-	12	-	-
7	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg				-	650	26
alternatywnie								
2A	H+H Gold+ Panel TEMPO PW	600	115	500	158	-	-	11
6A	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	100	250	-	12	-	-
7A	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg				-	550	22

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie www.HplusH.pl.

www.HplusH.pl