

Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

Simon G1

Pow. użytkowa: 118,23 m²

+ garaż: 20,07 m²

+ kotłownia: 10,59 m²

Pow. zabudowy: 206,66 m²

Pow. netto: 174,22 m²

Kubatura netto: 489,50 m³

Wys. budynku: 7,36 m


Kąt dachu: 30°

EU_{co} = 5,36 kWh/(m²rok)


Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji



Schemat przekroju



Usytuowanie na działce

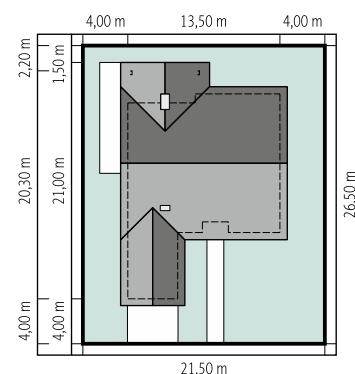

L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m ²	szt.	kg	palety/worki
1	H+H GOLD+ Bloczek	625	240	250	214	-	-	38
2	H+H GOLD+ Bloczek	625	115	250	90	-	-	8
3	H+H GOLD+ Belki nadprożowe	1250	115	125	-	3	-	-
4	H+H GOLD+ Belki nadprożowe	1500	115	125	-	4	-	-
5	H+H GOLD+ Belki nadprożowe	2000	115	125	-	8	-	-
6	H+H GOLD+ Belki nadprożowe	3000	115	125	-	6	-	-
7	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	work a'25 kg			-	-	625	25

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie www.HplusH.pl.