

# Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

## MINI 4 w. III

**Pow. użytkowa: 130,04 m<sup>2</sup>**

+ kotłownia: 13,38 m<sup>2</sup>

+ garaż: 24,83 m<sup>2</sup>

Pow. zabudowy: 228,36 m<sup>2</sup>

Pow. netto: 192,20 m<sup>2</sup>

Kubatura netto: 529,98 m<sup>3</sup>

Wys. budynku: 6,50 m


Kąt dachu: 25°

**EP= 63,34 kWh/(m<sup>2</sup>rok)**


Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.



Schemat przekroju

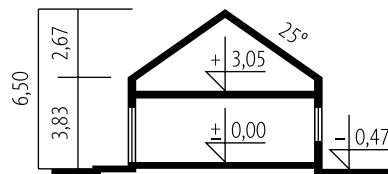

Usytuowanie na działce

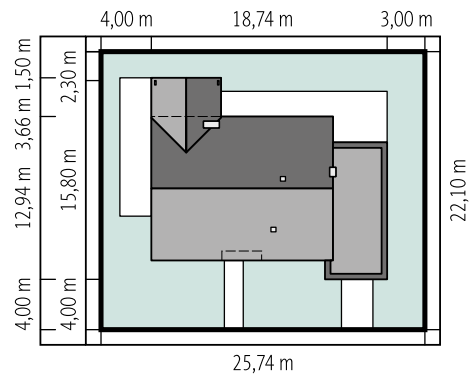

Lp.	Rodzaj materiału	Wymiary [ mm ]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m <sup>2</sup>	szt.	kg	palety/ worki
1	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU	625	<b>240</b>	250	230	-	-	<b>41</b>
2	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PW	624	<b>115</b>	250	127	-	-	<b>12</b>
3	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1250	<b>115</b>	125	-	<b>6</b>	-	-
4	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	<b>115</b>	250	-	<b>7</b>	-	-
5	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	<b>700</b>	<b>28</b>
<b>alternatywnie</b>								
2A	H+H Gold+ Panel TEMPO	600	<b>115</b>	500	127	-	-	<b>9</b>
5A	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	<b>625</b>	<b>25</b>

\* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie [www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl).

[www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl)

**H+H**  
PARTNER W BUDOWANIU ŚCIAN