


Modułowy system tarasowy łączący unikalny design i trwałość

## DESKI KOMPOZYTOWE TERRA

- deska komorowa, dwustronnie szczotkowana
- przeznaczenie: tarasy, balkony, patia
- możliwość zamówienia desek TERRA w indywidualnych rozmiarach

Kompozytowe deski tarasowe ProDeck charakteryzują się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne i zarysowania. Nie wymagają malowania, impregnacji ani konserwacji. Są łatwe w utrzymaniu – dla zachowania ich walorów wystarczy mycie wodą z delikatnym środkiem myjącym.

Deski kompozytowe ProDeck łączą w sobie trwałość kompozytu i estetykę drewna; nie mają drzazg i są przyjemne w dotyku. Sposób wykończenia zapewnia dodatkowo właściwości antypoślizgowe.

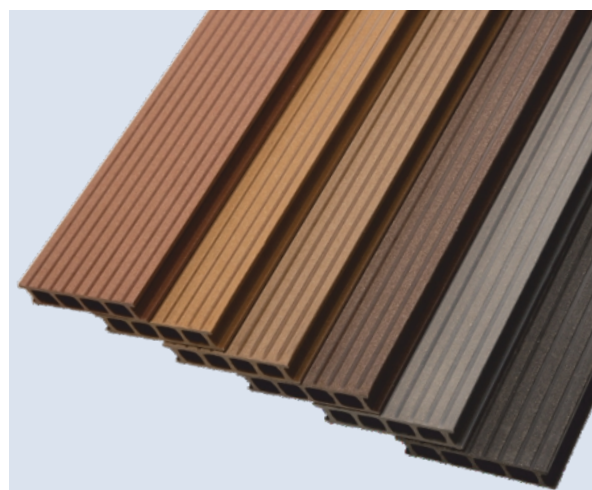

A + B

### TERRA

wymiary:  
szerokość: 14,5 cm  
wysokość: 2,9 cm  
długość: 300 cm, 400 cm

- wzory powierzchni: fala i trapez
- skład: zawartość wysokogatunkowego drewna: 45%, PVC: 45%, zawartość dodatków ulepszcjących: 10%
- gwarancja na gnicie i butwienie: 25 lat
- gwarancja na uszkodzenia mechaniczne: 3 lata

Deski ProDeck są dwustronnie wykończone, dzięki czemu Klient może podjąć decyzję o wyborze wzoru nawierzchni tarasu – fala (A) lub trapez (B) – już po zamówieniu desek, przed samym położeniem tarasu.



ZŁOTY DĄB



ORZECH



WIŚNIA



KASZTAN



PLATYNA



ANTRACYT

## Systemy kompozytowe ProDeck: charakterystyka

- |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  odporność na skrajne temperatury |  biocydy – ochrona przed pleśnią i mchem   |  nie wymaga malowania oraz impregnacji |  odporność na warunki pogodowe oraz butwienie               |  powierzchnia antypoślizgowa |  niepalne, klasyfikacja ogniowa B i C |
|  drewno najwyższej jakości        |  do 25 lat gwarancji na gnicie i butwienie |  wyprodukowane w Polsce / UE           |  stabilizatory na bazie Ca, Zn nie zawierają ołowiu i rtęci |  filtry UVA i UVB            |  wysoka wytrzymałość na nacisk        |

PRZESTRZEŃ z KLIMATEM

[www.prodeck.pl](http://www.prodeck.pl)

facebook / ProDeck



## SYSTEM MONTAŻU TARASOWYCH DESEK KOMPOZYTOWYCH

TERRA

System tarasowy ProDeck cechuje funkcjonalność montażu i estetyka wykonania. Montaż przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta zapewnia długoletnią eksploatację i komfort użytkowania.



- Łatwy i szybki montaż systemu
- Wykończenie tarasu listwami kompozytowymi i aluminiowymi
- System desek komorowych zapewniający bardzo dobrą stabilność
- Możliwość pełnego recyklingu
- Bogata oferta akcesoriów montażowych
- Możliwość dwustronnego układania
- Możliwość zastosowania legarów o różnej wysokości i wytrzymałości na każdym rodzaju podłożu
- Montaż systemów kompozytowych możliwy przez większą część roku (temperatura powyżej +5°C)



Zapotrzebowanie materiałowe dla 1 m<sup>2</sup> systemu tarasowego:

←	element systemu	ilość szt. 3m/4m	ilość mb.	mój taras:
TERRA	deska tarasowa TERRA	2,22 / 1,67	6,67	
	legar	- / 0,63	2,5	
	zestaw montażowy	0,34 (op.)	0,34 (op.)	

### Ważne!

Deski po ułożeniu podlegają tzw. sezonowaniu, które może trwać do 6 miesięcy. W trakcie tego procesu pod wpływem czynników atmosferycznych deska nieznacznie zmienia kolor, co jednak nie wpływa na pogorszenie właściwości fizycznych i mechanicznych wyrobu i nie jest jego wadą.

systemy kompozytowe ProDeck

Zapraszamy do spotkania z naszym Przedstawicielem Handlowym; najbliższy punkt sprzedaży systemów ProDeck znajdziesz w naszym serwisie internetowym.

[www.prodeck.pl](http://www.prodeck.pl)
[facebook](#) / ProDeck
