

# Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

## MARCIN II G2

**Pow. użytkowa: 125,68 m<sup>2</sup>**

+ garaż: 33,21 m<sup>2</sup>

+ kotłownia: 10,68 m<sup>2</sup>

+ pom. gospodarcze: 4,59 m<sup>2</sup>

Pow. zabudowy: 157,75 m<sup>2</sup>

Pow. netto: 221,43 m<sup>2</sup>

Kubatura netto: 557,96 m<sup>3</sup>

Wys. budynku: 8,98 m


Kąt dachu: 42°

**EU<sub>co</sub> = 24,29 kWh/(m<sup>2</sup>rok)**


Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji



Schemat przekroju

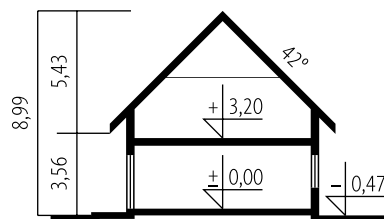

Usytuowanie na działce



| L.p.                 | Rodzaj materiału            | Wymiary [ mm ] |            |          | Ilości*        |          |            |                  |
|----------------------|-----------------------------|----------------|------------|----------|----------------|----------|------------|------------------|
|                      |                             | długość        | szerokość  | wysokość | m <sup>2</sup> | szt.     | kg         | palety/<br>worki |
| 1                    | Błoczek H+H PP4-0,50        | 625            | <b>240</b> | 250      | 214            | -        | -          | <b>39</b>        |
| 2                    | Błoczek H+H PP4-0,50        | 625            | <b>115</b> | 250      | 100            | -        | -          | <b>9</b>         |
| 3                    | Belki nadprożowe H+H        | 1250           | <b>115</b> | 125      | -              | <b>2</b> | -          | -                |
| 4                    | Belki nadprożowe H+H        | 1500           | <b>115</b> | 125      | -              | <b>8</b> | -          | -                |
| 5                    | Belki nadprożowe H+H        | 2000           | <b>115</b> | 125      | -              | <b>4</b> | -          | -                |
| 6                    | Belki nadprożowe H+H        | 3000           | <b>115</b> | 125      | -              | <b>4</b> | -          | -                |
| 7                    | Nadproże TEMPO N115         | 1500           | <b>115</b> | 250      | -              | <b>8</b> | -          | -                |
| 8                    | Zaprawa cienkowarstwowa H+H | worek a'25 kg  |            |          | -              | -        | <b>650</b> | <b>26</b>        |
| <b>alternatywnie</b> |                             |                |            |          |                |          |            |                  |
| 2A                   | Panel H+H TEMPO             | 600            | <b>115</b> | 500      | 100            | -        | -          | <b>7</b>         |
| 7A                   | Belki nadprożowe H+H        | 1250           | <b>115</b> | 125      | -              | <b>8</b> | -          | -                |

\* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie [www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl).