

# Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

## ALISON IV G2 ENERGO PLUS

**Pow. użytkowa: 132,80 m<sup>2</sup>**

+ pom. techniczne: 9,19 m<sup>2</sup>

+ garaż: 34,75 m<sup>2</sup>

+ poddasze do adapt.: 41,62 m<sup>2</sup>

Pow. zabudowy: 247,25 m<sup>2</sup>

Pow. netto: 207,50 m<sup>2</sup>

Kubatura netto: 573,66 m<sup>3</sup>

Wys. budynku: 7,44 m


Kąt dachu: 30°

**EP= 44,46 kWh/(m<sup>2</sup>rok)**


Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.



Schemat przekroju

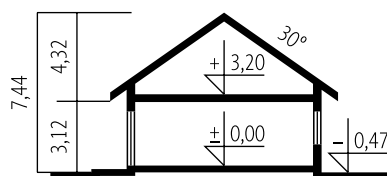

Usytuowanie na działce

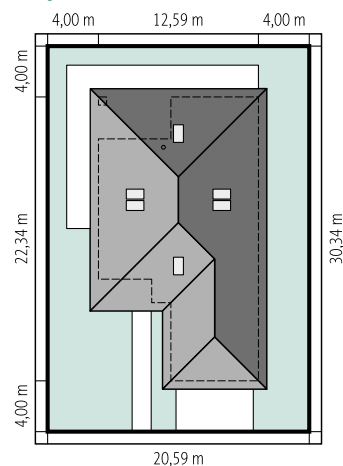

L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [ mm ]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m <sup>2</sup>	szt.	kg	palety/ worki
1	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU	625	240	250	207	-	-	37
2	H+H Gold+ Płytki 4,0-500	625	115	250	57	-	-	6
3	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1250	115	125	-	14	-	-
4	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1500	115	125	-	16	-	-
5	H+H Gold+ Belka nadprożowa	3000	115	125	-	6	-	-
6	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	115	250	-	5	-	-
7	H+H Gold+ Kształtka U	625	240	250	-	17	-	-
8	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	575	23
<b>alternatywnie</b>								
2A	H+H Gold+ Panel TEMPO	600	115	500	57	-	-	4
8A	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	531	22

\* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie [www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl).

[www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl)

**H+H**  
PARTNER W BUDOWANIU ŚCIAN