

Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

ALISON IV G2 ENERGO PLUS

Pow. użytkowa: 132,80 m²

+ pom. techniczne: 9,19 m²

+ garaż: 34,75 m²

+ poddasze do adapt.: 41,62 m²

Pow. zabudowy: 247,25 m²

Pow. netto: 207,50 m²

Kubatura netto: 573,66 m³

Wys. budynku: 7,44 m


Kąt dachu: 30°

EP= 44,46 kWh/(m²rok)


Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.



Schemat przekroju

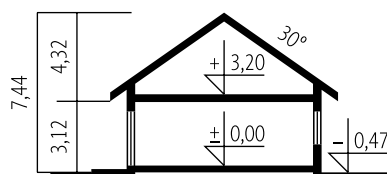

Usytuowanie na działce

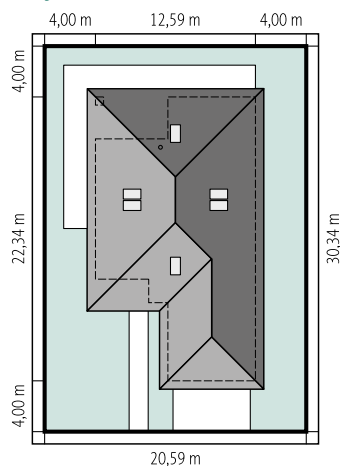

L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m ²	szt.	kg	palety/ worki
1	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU	625	240	250	207	-	-	37
2	H+H Gold+ Płytki 4,0-500	625	115	250	57	-	-	6
3	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1250	115	125	-	14	-	-
4	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1500	115	125	-	16	-	-
5	H+H Gold+ Belka nadprożowa	3000	115	125	-	6	-	-
6	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	115	250	-	5	-	-
7	H+H Gold+ Kształtka U	625	240	250	-	17	-	-
8	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worki a'25 kg			-	-	575	23
alternatywnie								
2A	H+H Gold+ Panel TEMPO	600	115	500	57	-	-	4
8A	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worki a'25 kg			-	-	531	22

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie www.HplusH.pl.

www.HplusH.pl

H+H
PARTNER W BUDOWANIU ŚCIAN