

# Zestawienie materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

## EX 18 G2 SOFT

**Pow. użytkowa:** 215,96 m<sup>2</sup>

+ pom. techniczne: 15,73 m<sup>2</sup>

+ garaż: 29,83 m<sup>2</sup>

Pow. zabudowy: 252,93 m<sup>2</sup>

Pow. netto: 350,91 m<sup>2</sup>

Kubatura netto: 915,08 m<sup>3</sup>

Wys. budynku: 8,90 m


Kąt dachu: 35° (2°)

**EP= 61,69 kWh/(m<sup>2</sup>rok)**


Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.



Schemat przekroju

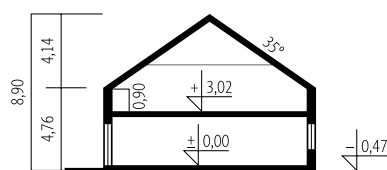

Usytuowanie na działce

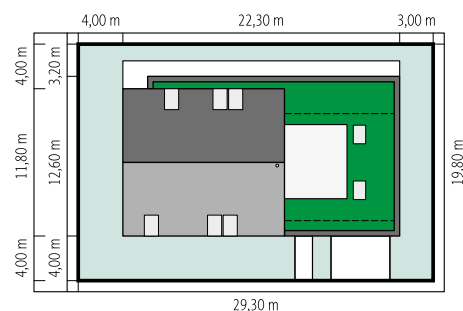

Lp.	Rodzaj materiału	Wymiary [ mm ]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m <sup>2</sup>	szt.	kg	palety/ worki
1	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU	625	240	250	283	-	-	50
2	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PW	625	115	250	174	-	-	15
3	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1250	115	125	-	4	-	-
4	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1500	115	125	-	8	-	-
5	H+H Gold+ Belka nadprożowa	3000	115	125	-	4	-	-
6	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	115	250	-	9	-	-
7	H+H Gold+ Kształtka U	625	240	250	-	19	-	-
8	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	900	36
<b>alternatywnie</b>								
2A	H+H Gold+ Panel TEMPO	600	115	500	174	-	-	12
6A	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1500	115	125	-	9	-	-
8A	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	784	31

\* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie [www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl).

[www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl)

**H+H**  
PARTNER W BUDOWANIU ŚCIAN